トリムイオンUS-100/100L 浄水カートリッジ交換方法

この度は浄水カートリッジをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
浄水カートリッジは下記の手順で交換をお願いします。

注意：浄水カートリッジを交換する前に、必ず専用水栓の給止水ハンドルを閉じ、水を完全に止めてください。
※電源が入っているかご確認ください。（電源が入っていないとリセット機能が作動しません）

①カートリッジカバーの指掛部を押しながら左にずらして取り外します。

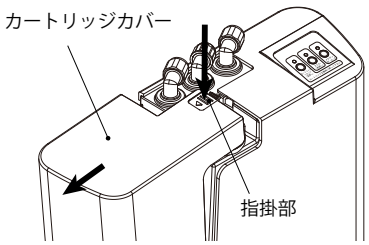

②カートリッジのロックを外して、カートリッジを引き上げて取り外します。

※カートリッジの底から出た水は本体下部のトレーに排水されます。排水されるまでお待ちください。

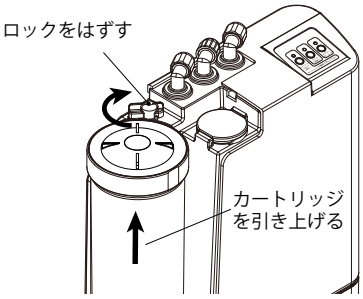

③新しいカートリッジをしっかり差し込みます。必ずロックを回してカートリッジを固定してください。

※ロックが不十分な場合は水漏れの原因となります。
また、カートリッジカバーが正しくセットされません。

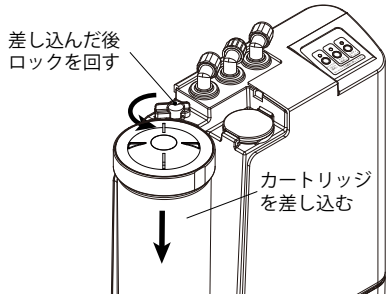

④カートリッジカバーを本体の下にある穴に差し込み、上部を右にずらして取り付けてください。

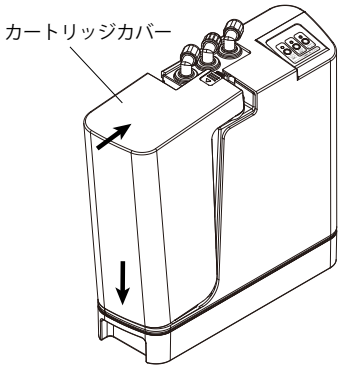

⑤本体下部のトレーを外して、溜まっている水を捨ててから、トレーを本体にセットしてください。

※本体を正面にし水漏れ検知部を右側にしてください。

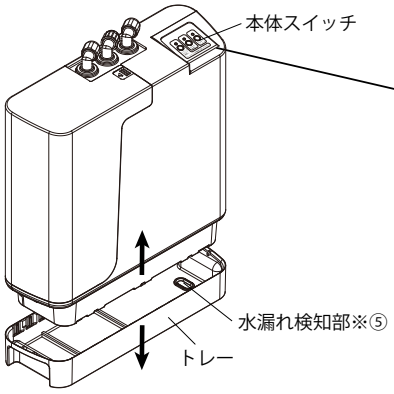

⑥本体スイッチの「カートリッジリセット」をブザーが鳴るまで長押し（約2秒間）してください。※⑥



※カートリッジ交換ランプの赤色点滅が消え、使用水量積算値がリセットされます。

※⑤水漏れ検知部が濡れている場合、ブザー音が鳴り、水が出なくなります。電源プラグを約15秒間コンセントから抜き、水漏れ検知部の水を完全に拭き取ってから電源プラグを戻してください。（詳細は取扱説明書をご参照ください。）

※⑥本体が待機状態の場合、リセットスイッチを押してもリセットされずブザーが鳴らないことがあります。ブザーが鳴らない場合は、コントロールパネルのスイッチを押し、ランプの点灯を確認した後にリセットスイッチを押してください。

⑦コントロールパネルのWASHスイッチ（酸性水）を押し、酸性水を約5分間通水して、交換終了です。
止水してから、お好みの整水モードに切り替えてご使用ください（酸性水通水完了のサインは出ません）。

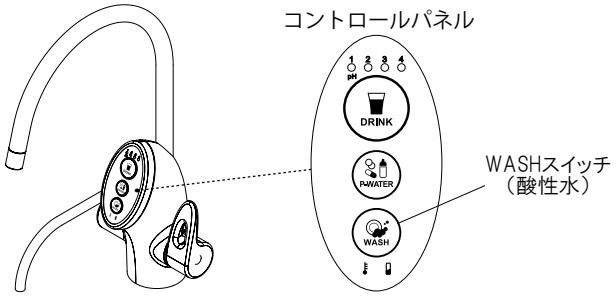



※コントロールパネルのカートリッジ交換ランプの点滅が消えたこともご確認ください。

【お知らせ】

- ●カートリッジに貼り付けているシール部に衝撃をあたえたり、シールをはがしたりしないでください。本体が正常に動作しなくなります。
- ●誤って本体に水がかかった場合には、素早く乾いた布で拭き取ってください。
- ●カートリッジ交換後、電解水素水に白い泡がたくさん出ることがあります。これは電解水特有の気泡等で、飲用には問題ございません。

カートリッジ交換のお問い合わせ先

株式会社日本トリム

フリーダイヤル 0120-328-106

ミズハ トリム

［受付時間］ 9:00～18:00（土日祝日は休業日）

2022年2月1日改訂